

RISCALDATORE DA QUADRO CON VENTOLA

CSL 028 | 02811.0-00



Questo riscaldatore compatto per quadri elettrici con ventilatore ed elemento termico DA QUADRO impedisce la formazione di condensa nei quadri elettrici con un'elevata fluidità nell'assemblaggio. L'involucro in plastica touch-safe garantisce la sicurezza dell'utente contattando il calore.

- Elemento termico: limitazione della temperatura, comportamento a risposta diretta
- Protezione termica touch-safe
- Fissaggio a vite e montaggio con clip per guida DIN 35 mm possibile
- Connessione elettrica tramite morsetti a pressione
- Dispositivo di controllo della temperatura contro il surriscaldamento



PANORAMICA DATI TECNICI


| | |
|------------------------------|---|
| Tipo di dispositivo | Riscaldatore ventilato; Touchsafe |
| Classe di protezione | II |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Elemento termico | Conduttore a freddo PTC (PTC) |
| Alloggiamento | Plastica secondo UL94 V-0, nero |
| AC/DC | AC |
| Tensione di esercizio | 230 V |
| Corrente di spunto | 9 A |
| Frequenza | 50;60 Hz |
| Capacità di riscaldamento | 250 W |
| Durata di vita | >40000 h |
| Temperatura di funzionamento | -45 °C - 70 °C |
| Umidità di esercizio | ≤90 % RH |
| Umidità di stoccaggio | ≤90 % RH |
| Temperatura di stoccaggio | -45 °C - 70 °C |
| Tipo di connessione | Terminale di collegamento |
| Coppia | 0,8 Nm max. |
| Connessione | Morsetto a 2 poli 2,5 mm ² |
| Montaggio | Clip per guida DIN da 35 mm |
| Posizione di montaggio | Direzione del flusso d'aria verticale / connessione dal basso |
| Altezza | 90 mm |
| Larghezza | 85 mm |
| Profondità | 113 mm |
| Peso | 500 g |
| Codice articolo accessori 1 | 252017 |

| | |
|--------------|---|
| Accessorio 1 | Percorso dell'aria per una migliore distribuzione del calore |
| Nota | Altre tensioni su richiesta; Potenza termica a +20 °C (+68 °F) di temperatura ambiente. |

ACCESSORI

| Numero articolo | packaging_size | Alloggiamento | Altezza | Larghezza | Profondità | Peso |
|-----------------|----------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|-------|
| 252017 | 1 Pezzo | Plastica secondo UL94 V-0, nero | 12 mm | 85 mm | 85 mm | 500 g |

DISEGNI TECNICI

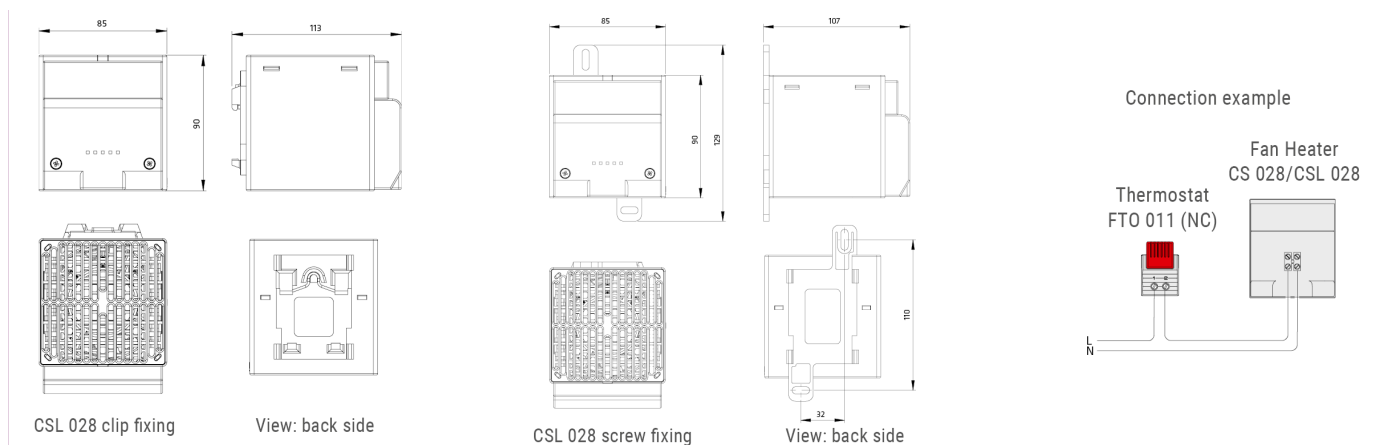

Heating capacity / Ambient temperature diagram
CS 028 / CSL 028

